

日明（ひあがり）系統開閉所



トイレ全体




九州電力送配電の変電所施設に設置されているトイレ。今回の改修で小便器を撤去し、男女共用ブースと女性専用ブースの2ブースを新設。内装はホワイト系で統一し、明るく清潔感のある空間となっている。



洗面コーナー

改修前は手動水栓だった洗面コーナー。改修を機に、非接触で手洗いができる自動水栓を採用することで、衛生面に配慮し、利用者にとって安心して清潔な環境を整えている。

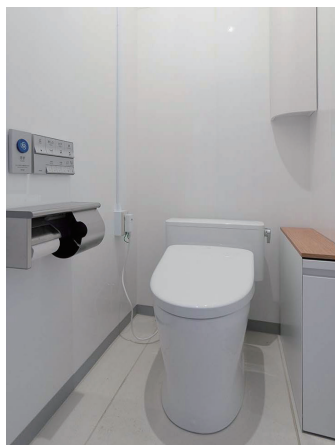

女性専用ブース



大便器には、発電式で電源工事や電池交換が不要なエコリモコンを搭載した、ウォシュレットアプリコットPを採用。課題となっていたにおいの問題を解消すべく、床と壁に環境技術ハイドロテクトの商品を採用している。



改修前




改修前は小便器に仕切りがなく、男女が同時に居合わせると非常に使いづらい環境だった。さらにタイル貼りの床や壁は、清掃性や衛生面にも問題があり、より快適で安心して使える空間への改善を望む声が多くあった。


トイレ図面

小便器コーナーと和式便器の大便器コーナーが1ヶ所になっていたトイレ。改修により、それぞれに扉を持つ男女共用トイレと女性専用トイレに、レイアウトを変更した。

改修前



改修後



建築概要

名称 日明（ひあがり）系統開閉所

所在地 福岡県

施主 九州電力送配電株式会社

設計・施工 大一電工株式会社 株式会社安田組

竣工年月 （改修）2026年2月

延床面積 5.78㎡（トイレ）

構造・階数 鉄筋コンクリート造・地上1階

おもなTOTO使用機器

パブリックコンパクト便器・フラッシュタンク式:CFS498BC

ウォシュレット アプリコットP（擬音装置「音姫」付きエコリモコン）:TCF5881AU

スベア付紙巻器:YH191 L

内装用大型陶板 ハイドロセラ・ウォール:AA180R

ハイドロセラ・フロアPC:AB612E

壁掛洗面器:LSG722系

台付自動水栓:TLE25SS1A

コーナー収納キャビネット:S-UGW180S